


**Technický list**  
**DALFLEX flexibilní potrubí DN 63**

**Popis a použití:**

Flexibilní potrubí DALFLEX DN 63 je určeno pro rozvody vzduchu, klimatizaci a rekuperační systémy. Konce potrubí jsou chráněny uzávěry, aby se zabránilo vniknutí nečistot do potrubí.



**Materiál:**


Vnitřní stěna je vyrobena z PE s přídavkem protiplísňových, antibakteriálních a antistatických přísad. Vnější stěna je vyrobena z PE.

**Legislativa:**

Podle Nařízení (EC) č. 1907/2006 (REACH) suroviny neobsahují žádné nebezpečné látky. Jsou v souladu se Směrnicí 2011/65/EU(ROHS) o obsahu olova, kadmia, rtuti a hexavalentního chromu, polybromovaných bifenylů (PBB), polybromovaného difenyletheru (PBDE), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DBP) DIBP.

Rozměr	Hodnota	Jednotka	Norma/podmínky měření
Vnější rozměr (OD)	63 +1,2/-1,0	mm	
Vnitřní rozměr (ID)	52 ± 1	mm	
Délka návinu (L)	50 ± 0,5	m	
Váha*	210	g/m	
Balení	PE-Folie	NA	
Poloměr ohybu (min.)	0,10	m	Vnitřní středová osa
Třída klasifikace reakce na oheň	E	NA	PN-EN 13501-1:2019
Klasifikace prstencové tuhosti	>13	kN/m <sup>2</sup>	PN EN ISO 9969:2016
Klasifikace odolnosti plísni/bakterie	A, C	NA	Hygienic certificate B-BK-60212-0010/20
Skladovací teplota	-40 to +60	°C	
Manipulační teplota	-5 to +50	°C	
Provozní teplota	-20 to +60	°C	
Rozměry balení *	1,00 x 0,35	m	D X H
Záruka	viz. smluvní podmínky		

\* informativní hodnoty

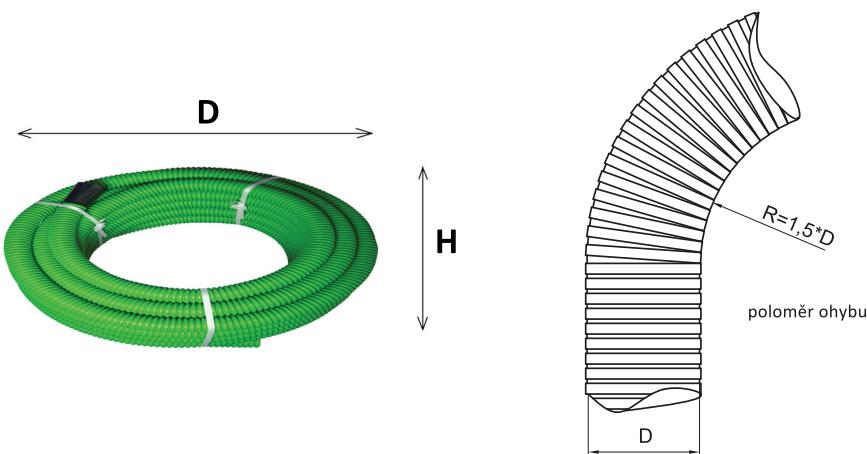

#### **Standardní značení:**

\* Produkt-kód \* DATUM \*

#### **Skladování:**

Doporučujeme skladovat role vodorovně až do výšky 2m, na max. 3 měsíce. Zboží musí být chráněno před přímým slunečním zářením. Při manipulaci je třeba zabránit mechanickému poškození a deformaci plastového potrubí.

#### **Kvalita výroby:**

Výroba je certifikována podle Nařízení (EC) č. 1907/2006.

#### **Barevné verze:**

modrá / bílá (dle požadavku zákazníka)  
zelená / bílá (dle požadavku zákazníka)  
bílá / bílá (dle požadavku zákazníka)

