

Technický list
DALFLEX flexibilní potrubí DN 75

Popis a použití:

Flexibilní potrubí DALFLEX DN 75 je určeno pro rozvody vzduchu, klimatizaci a rekuperační systémy. Konce potrubí jsou chráněny uzávěry, aby se zabránilo vniknutí nečistot do potrubí.

**Materiál:**


Vnitřní stěna je vyrobena z PE s přidavkem protiplísňových, antibakteriálních a antistatických přísad. Vnější stěna je vyrobena z PE.

Legislativa:

Podle Nařízení (EC) č. 1907/2006 (REACH) suroviny neobsahují žádné nebezpečné látky. Jsou v souladu se Směrnicí 2011/65/EU (ROHS) o obsahu olova, kadmia, rtuti a hexavalentního chromu, polybromovaných bifenyly (PBB), polybromovaného difenyletheru (PBDE), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DIBP).

Rozměr	Hodnota	Jednotka	Norma/podmínky měření
Vnější rozměr (OD)	75+1,4/-1,0	mm	
Vnitřní rozměr (ID)	62 ± 1	mm	
Délka návínu (L)	50 ± 0,5	m	
Váha*	270	g/m	
Balení	PE-Folie	NA	
Poloměr ohybu (min.)	0,12	m	Vnitřní středová osa
Třída klasifikace reakce na oheň	E	NA	PN-EN 13501-1:2019
Klasifikace prstencové tuhosti	>11	kN/m ²	PN EN ISO 9969:2016
Klasifikace odolnosti plísně/bakterie	A, C	NA	Hygienic certificate B-BK-60212-0010/20
Skladovací teplota	-40 to +60	°C	
Manipulační teplota	-5 to +50	°C	
Provozní teplota	-20 to +60	°C	
Rozměry balení *	1,11 x 0,38	m	D X H
Záruka	viz. smluvní podmínky		

* informativní hodnoty

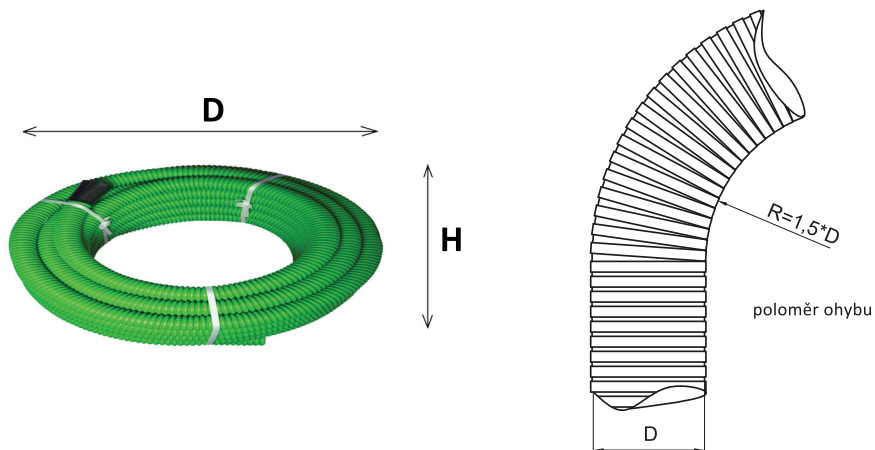

Standardní značení:

* Produkt-kód * DATUM *

Skladování:

Doporučujeme skladovat role vodorovně až do výšky 2m, na max. 3 měsíce. Zboží musí být chráněno před přímým slunečním zářením. Při manipulaci je třeba zabránit mechanickému poškození a deformaci plastového potrubí.

Kvalita výroby:

Výroba je certifikována podle Nařízení (EC) č. 1907/2006.

Barevné verze:

modrá / bílá (dle požadavku zákazníka)
zelená / bílá (dle požadavku zákazníka)
bílá / bílá (dle požadavku zákazníka)

